


日振動ばく露量 A (8) の対数表

(別紙)

a: 周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値 (m/s²)

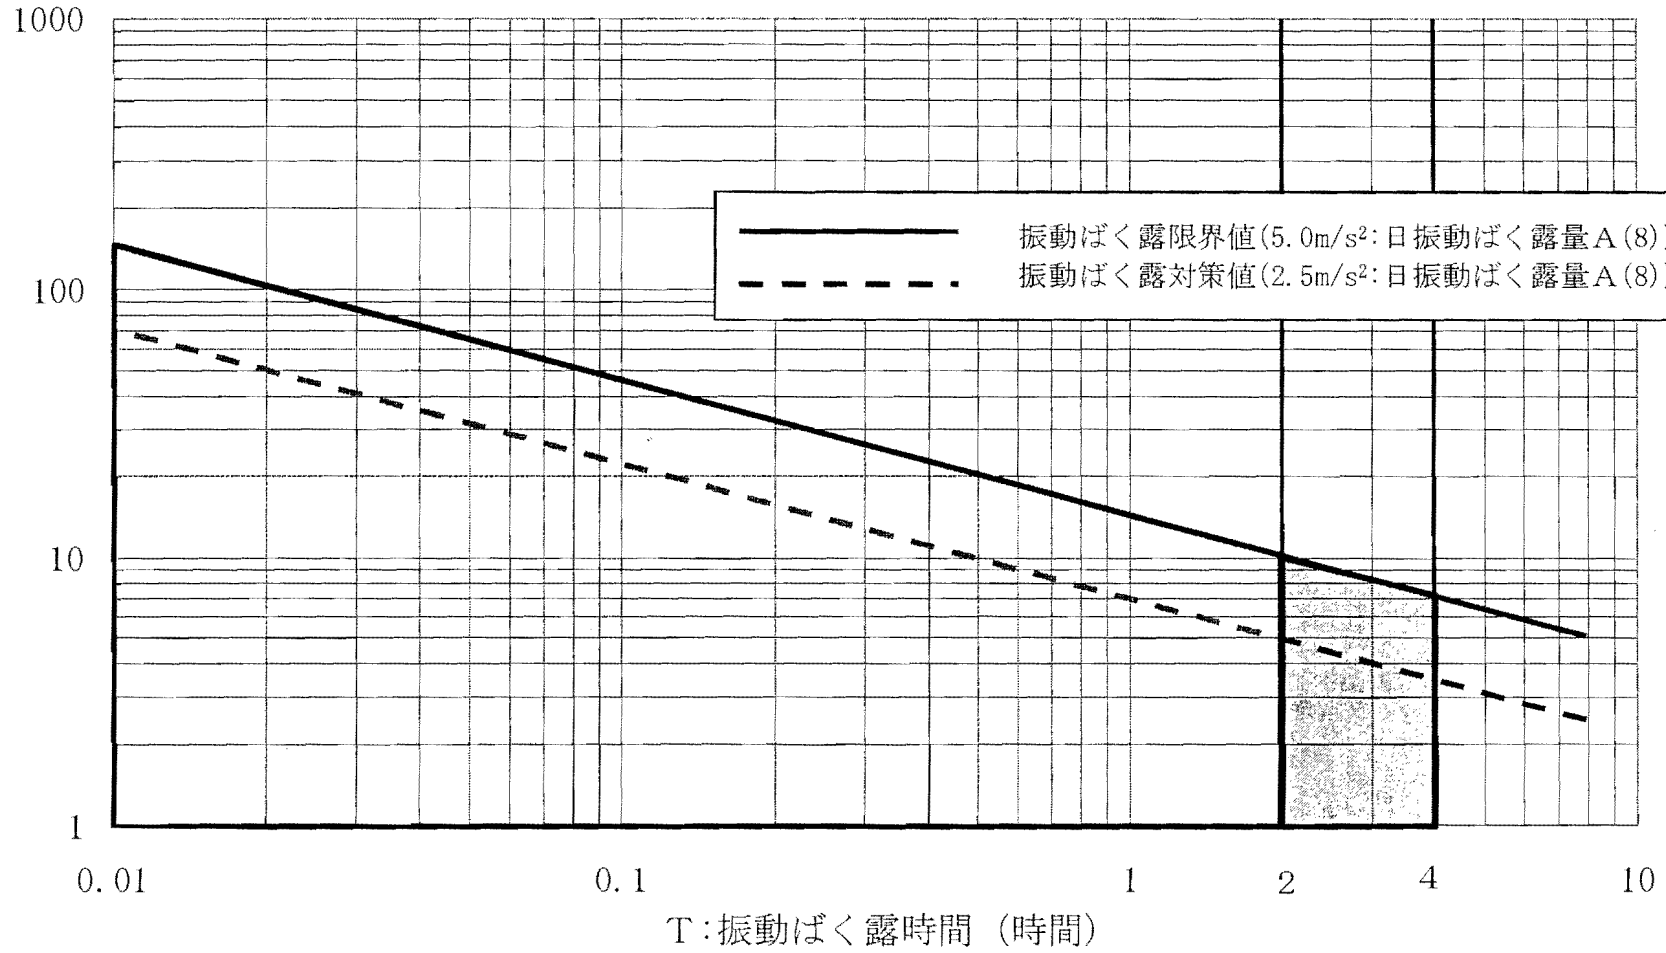

振動ばく露限界値 (5.0m/s²: 日振動ばく露量 A (8)) 以下で第 1 の 3 (2) ウ本文の場合
 振動ばく露限界値 (5.0m/s²: 日振動ばく露量 A (8)) 以下で第 1 の 3 (2) ウただし書の場合